

# Zylinder messen




W. Graber AG Tel.: 062 / 749 20 68  
Schliesstechnik Fax.: 062 / 749 20 67  
Kreuzmatte 1a Mail: schliesstechnik@hwcgraber.ch  
6260 Reiden 24H - Pikett: 062 / 752 30 54

Um einen Zylinder bestellen zu können brauchen wir das Aussenmass (A), das Innenmass (B) und den Durchmesser des Zylinders (17mm oder 22mm)


Der Zylinder kann im eingebauten oder auch im ausgebauten Zustand gemessen werden.

Beim eingebauten Zylinder messen Sie wie folgt:

- öffnen Sie die Türe
- Unterhalb des Schlossriegels befindet sich die Stulpschraube (1)
- Vom Mittelpunkt dieser Schraube messen Sie nach aussen (Mass A) und nach innen (Mass B)
- Bitte beachten Sie, dass auch immer die Rosetten oder Schilder mitgemessen werden

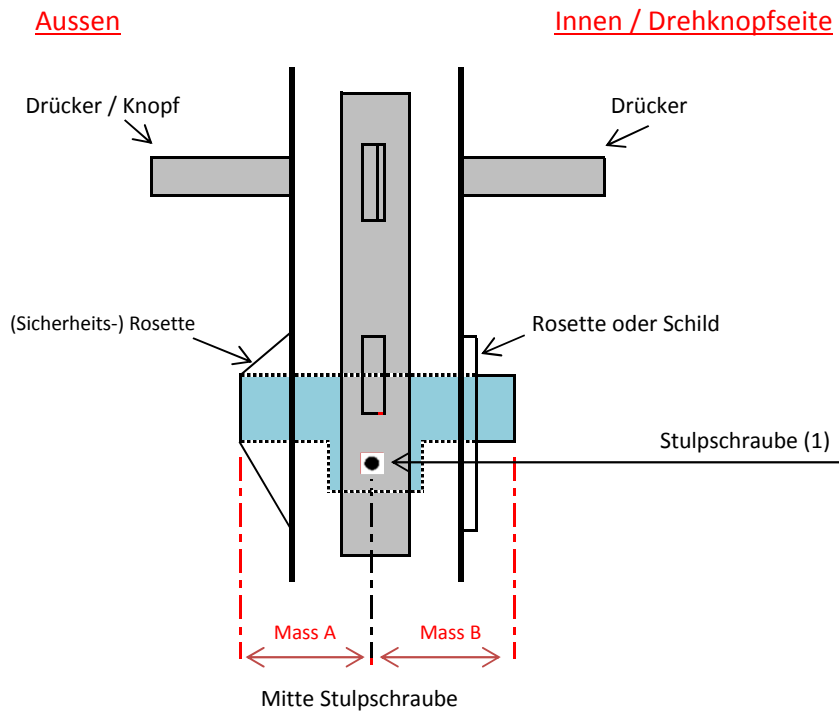

Beim ausgebauten Zylinder finden Sie unter dem Mitnehmer die Bohrung (Gewinde M5) für die Stulpschraube. Von der Mitte dieser Bohrung messen Sie nach aussen (Mass A) und nach innen (Mass B)

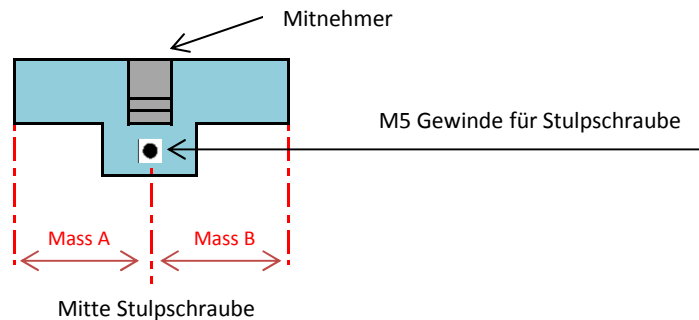

Wünschen Sie einen Drehknopf (Knauf) auf der Innenseite? Ja  Nein

Mass A (Aussen) : \_\_\_\_\_ Mass B: (Innen) \_\_\_\_\_ Durchmesser: 17mm  oder 22mm